




**SPECIALIST IN CONNECTIVITY.**



SENSOR/ACTUATOR	ROBOTICS	AUTOMOTIVE	POWER	Food & Beverage	DATA TRANSMISSION
<p>M8-, M12-连接器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 单端、双端延长线连接线</li> <li>■ 法兰, 现场接线</li> <li>■ LED   360° 屏蔽</li> <li>■ 不锈钢、塑料锁紧螺母</li> <li>■ HT-系列可耐受+200°C</li> </ul> <p>(双-)阀插头, 适配器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A, B/BI, C/CI 型设计</li> <li>■ LED, 半透明预铸</li> <li>■ 保护电路</li> <li>■ 防护软管螺纹</li> </ul> <p>T-型分配器, Y-型分配器, 适配器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M8-, M12-端口, 线缆</li> <li>■ 360° 屏蔽</li> </ul> <p>M8-, M12-I/O-分线盒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 前端, 顶端, 固定连接</li> </ul> <p>IP65, IP67, IP68   UL/CSA</p>	<p>适用于有运动需求的环境中, 如搬运、装配设备。</p> <p>M8-, M12-, RJ45-连接器</p> <p>工业以太网</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PROFINET 电缆安全传输速率可达到10Gbit/sec</li> <li>■ 扭转: &gt; 5百万次周期</li> <li>■ 拖链: &gt; 4百万次周期</li> </ul> <p>传感器/执行器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 传感器/执行器电缆可适应高机械应力</li> <li>■ 扭转/拖链: &gt; 10 百万次周期</li> <li>■ LED   360° 屏蔽</li> </ul> <p>IP65, IP67, IP68   UL /CSA</p>	<p>M8-, M12-连接器适用于车身结构和车辆总成。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 与应用相关的电缆类型</li> <li>■ 增大外护套, 提高防焊渣性能</li> <li>■ 良好的拖链和扭转性能</li> <li>■ 黄色系列产品可用于有安全需求的环境</li> <li>■ 耐油污</li> <li>■ 不含硅</li> <li>■ 原厂配件: 安装夹套件, 防护帽, 色环...</li> <li>■ Y型分配器S89</li> </ul> <p>IP65, IP67, IP68   UL /CSA</p>	<p>电源传输可凭借紧凑且标准的M12界面实现工业自动化。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 产品系列: 连接器, 法兰, 现场接线连接器</li> <li>■ T型, H型和h型分配器</li> <li>■ S-coded: 630VAC   12A</li> <li>■ K-coded: 630VAC   12A</li> <li>■ T-coded: 63VDC   12A</li> <li>■ L-coded: 63VDC   16A</li> <li>■ PNO-认证GY, 4+FE</li> <li>■ 线芯直径1.5mm<sup>2</sup> 最高可达到2.5mm<sup>2</sup></li> <li>■ 可用于拖链</li> </ul> <p>IP65, IP67, IP68   UL /CSA</p>	<p>连接器可用于有高品质要求的食品饮料加工行业</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M8-, M12-连接器, LED, 法兰, 现场接线</li> <li>■ 符合EHEDG的卫生设计</li> <li>■ FDA-许可材料</li> <li>■ 耐清洁剂和耐消毒剂(ECOLAB)</li> <li>■ 可高压清洗和高温蒸汽清洗</li> <li>■ 良好的抗化学性</li> <li>■ 良好的耐微生物</li> <li>■ 不锈钢/塑料锁紧螺母 (耐高温/耐介质)</li> <li>■ TPE-或PVC 材质电缆</li> </ul> <p>IP65, IP67, IP68, IP69</p>	<p>高频设计满足工业环境中的高性能数据传输   面向未来的网络</p> <p>根据用户组织规范</p> <p>INDUSTRIAL ETHERNET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M8, M12, RJ45, 插座跳线, 现场接线</li> <li>■ 100 Mbit/sec: 4D   4P</li> <li>■ 10Gbit/sec: 8X</li> </ul> <p>PROFIBUS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M12   5B系列</li> </ul> <p>CANopen/DeviceNet (ODVA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M12   5A系列, 双绞线多股线</li> </ul> <p>SPE-单对以太网</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M8, M12-连接器 现场接线 M12</li> </ul> <p>IP65, IP67, IP68   UL /CSA</p>

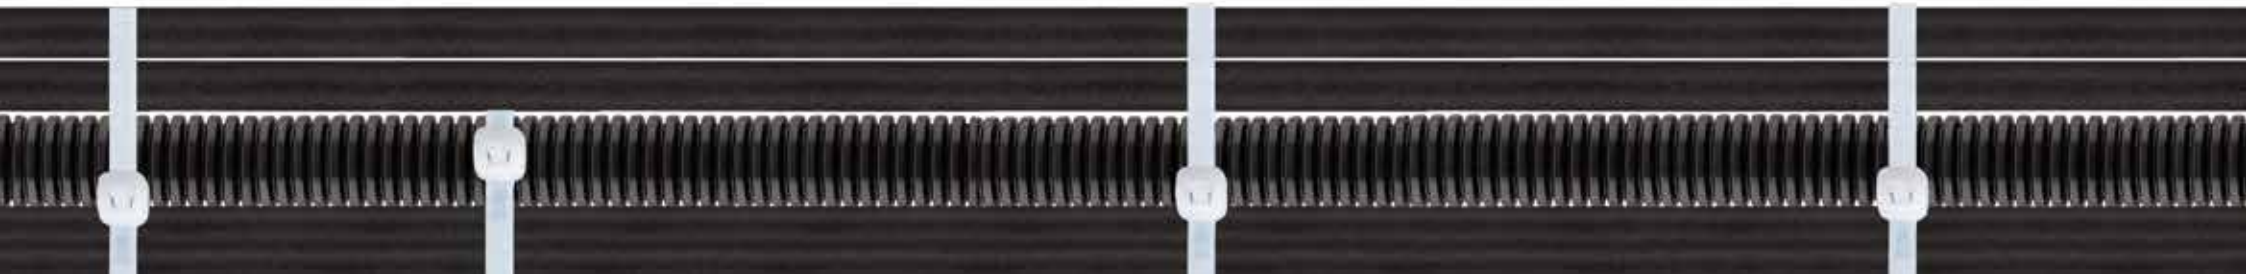



# ESCHA

对于ESCHA来说,实现客户需求既是一种商业理念,也是创新的驱动力。我们为不同行业开发智能连接解决方案,或修改现有的范围内的标准产品。技术上的实现是多样的:从不同颜色的超模夹具或特殊设计,到特定的捆扎,到改变的股直径或电缆质量。

在物流方面,我们专注于复合线束的生产。现有的解决方案体现了便捷连接的优势 - 100%出厂测试,标签,喷码,捆扎和包装。这意味着快速、便捷和无差错的现场安装,可以在风力发电机、船舶、商用车辆或货车制造中实现即插即用。

»信号在盒子里« 这是IP67等级连接的意义。我们为此提供了很好的方案。开发、生产和工具制造这些保证了依据客户需求而提供快速和便捷的方案并得以实现。

期待着为您提供支持——一切皆有可能。

## TRANSPORTATION

连接器,线束适用于

巴士&铁路的各级别布线

根据标准:防火性能、温度、机械应力、振动、冲击

铁路认证

■ DIN EN 45545-2 HL3

■ DIN EN 50155

数据连接器10Gbit/sec.

100Mbit/sec. | 传感器/执行器

布线| 电源传输巴士认证

■ ECE R118

数据连接器CANopen/

DeviceNet, 工业以太网|

传感器/执行器, 线束: 厘米级,

预铸, 测试...

## RENEWABLES

连接器和线束适用于

处在极端环境的风力发电设备。

■ 360°屏蔽

■ HALT-测试

■ 低烟无卤(LSZH)

■ IEC 60811-2-1

■ IEC 603322-1

■ IEC 60754

■ IEC 61034

系列产品: M8, M12,

阀插头, T型分配器, Y型分配器

独立线束

■ 厘米级

■ 接头预铸

■ 100% 测试

■ 标签, 附件, 自定义包装

## MOBILE AUTOMATION

连接器和线束适用于

多用途车辆

■ M12连接器带牢固的不锈钢或塑料锁紧螺母

■ 阀插头A, B/BI, C/CI

■ ET 系列完全兼容 DEUTSCH® DT (DEUTSCH® 是 TE Connectivity 集团的注册商标)

■ B端可定制

■ 防护软管螺纹

■ 原厂配件: 安装夹板套件, 防尘膜, 保护软管, 标记环...

■ 防尘防水的分线盒 (客户自定义) 可立即安装的独立线束

IP65, IP67, IP68, IP69



ESCHA – specialist in connectivity.

ESCHA开发、制造和销售高级连接和壳体技术。

在自动化工程中,我们掌握了防尘防水连接技术。我们定期将这些技术的优势转化为新的应用,并为不同的行业开发产品组合。

通过我们在欧洲、亚洲和美洲的全球销售网络和生产基地,我们与客户保持密切联系,并确保全球统一的标准。

- ESCHA 生产/销售区域
- ESCHA 生产
- ESCHA 销售
- 代理商

