

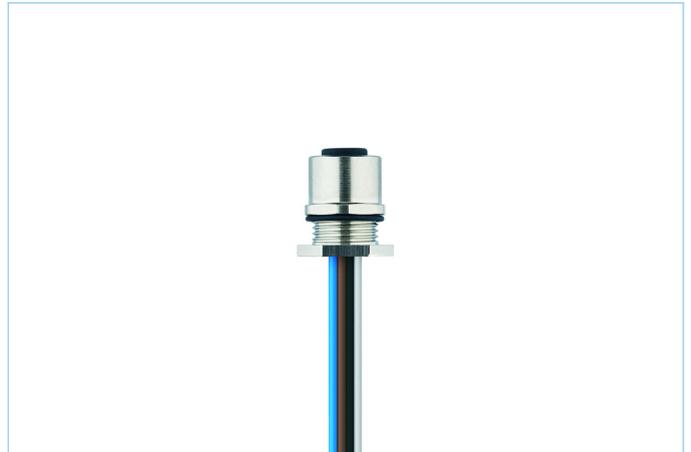


Flansch, M12, Buchse, gerade, 12-polig, Hinterwandmontage, Litzenanschluss

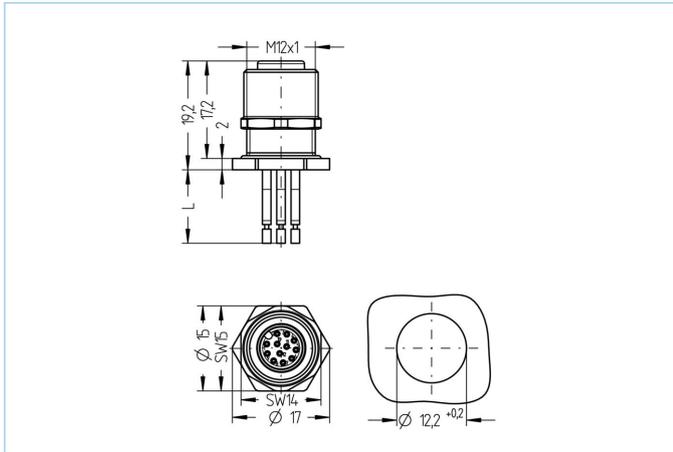

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-FHM12KUA12-0,5/M12/S3540
Artikel-Nr.	8076826
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	AL-FHM12KUA12-m_M12_S3550.stp
EAN	4047106252601

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	12
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	1,5A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW14
Wandstärkenbereich (Δh)	2,5...4,0 mm
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GYPK, RDBU
Aderquerschnitt	12 x 0,14 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M12x1

Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Einbaustecker/8076826>