




阀连接器, 防护类型 A, 2针脚, M8, 公头, 直型, 3针脚, 抑制二极管

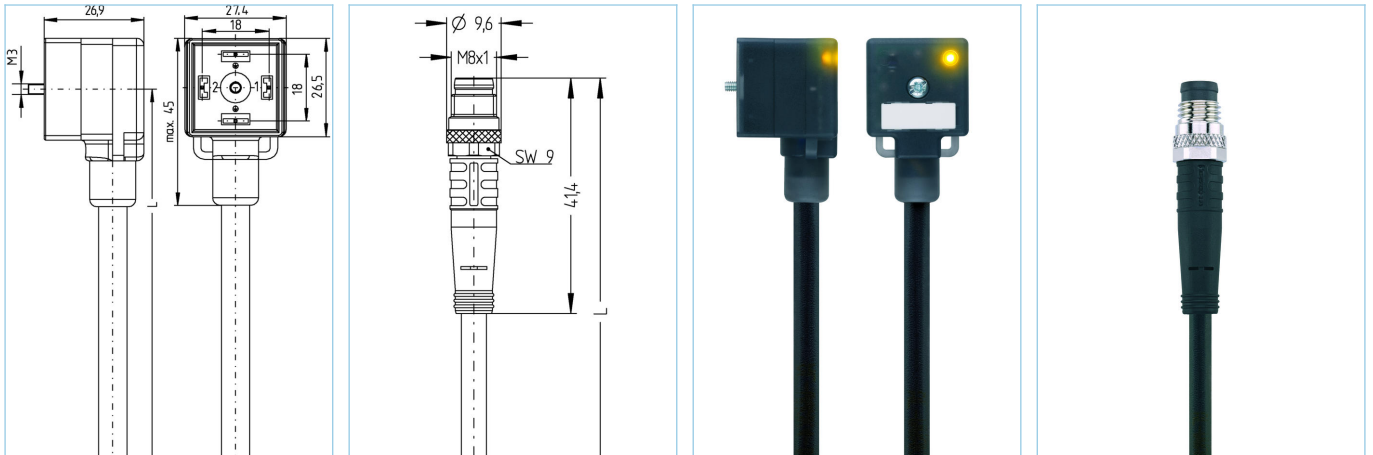

| 产品信息 | | |
|------------|------------------------------|--------------------|
| 物料描述 | VA20-24.3-3-AL-SSP3.015/S370 | |
| 物料编号 | 8086367 | |
| 长度 | 3m | |
| 海关关税编码 | 85444290 | |
| EAN | 4047106247508 | |
| 技术参数 | A面 | B面 |
| 连接头 | 母头, 弯型, A阀 | 公头, 直型, M8 |
| 针脚数 | 2 | 3 |
| 针脚分布 | 1 BK, 2 BU | 3 BU, 4 BK |
| 编码 | | A |
| 额定电压 | 30V _{AC/DC} | 60V |
| 电流负荷 (40°) | 4A | 4A |
| 绝缘电阻 | ≥10 ⁸ Ω | ≥10 ⁸ Ω |
| 产品环境温度 | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
| 触点材料 | 合金, 铜锌, 镀银 | 合金, 铜锌, 镀金 |
| 触头载体材料 | 塑料, PA, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 夹紧基体材料 | 塑料, TPU, 黑色, 透明色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母材料 | | 合金, 铜锌, 镀镍 |
| 密封 (母头) 材料 | 塑料, TPU | |
| 信号状态指示器 | LED 黄色/黄色 | |
| 保护电路 | 抑制二极管 | |
| 固定螺丝 | 合金, 铜锌, 镀镍 | |
| 防护类型 | A | |
| 标准 | DIN EN 175301-803 | IEC 61076-2-104 |
| 防护等级 (安装好) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
| 机械寿命周期 | >100 插拔次数 | >100 插拔次数 |
| 防护等级 | 3 | 3 |

电缆 PUR, UL, S370

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。

| | |
|-----------|---|
| 外径 | 4,30 mm |
| 电缆护套材料 | PUR |
| 外被颜色 | 黑，类似于 RAL9005 |
| 线芯横截面积 | 3 x 0.34 mm ² |
| 电缆绝缘材料 | PP |
| 线芯颜色 | 棕，蓝，黑 |
| 导体结构 | 42 x 0.10 mm |
| 弯曲半径 (固定) | 5 x Ø-电缆 |
| 弯曲半径 (重复) | 10 x Ø-电缆 |
| 环境温度 (重复) | -30°C...+90°C |
| 环境温度 (固定) | -40°C...+90°C |
| 环境温度 (拖链) | -25°C...+60°C |
| 拖链应用 | 500万次 |
| 无卤素 | 是 |
| 扭力 | +/-360°/m, ≥ 200万次 |
| 电缆额定电压 | ≤300 V |
| 特性 | 阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, 抗紫外线 |

附件

标签, 阀连接器

<https://www.escha.net/cn/8047109>