
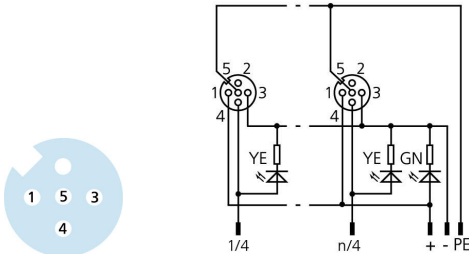
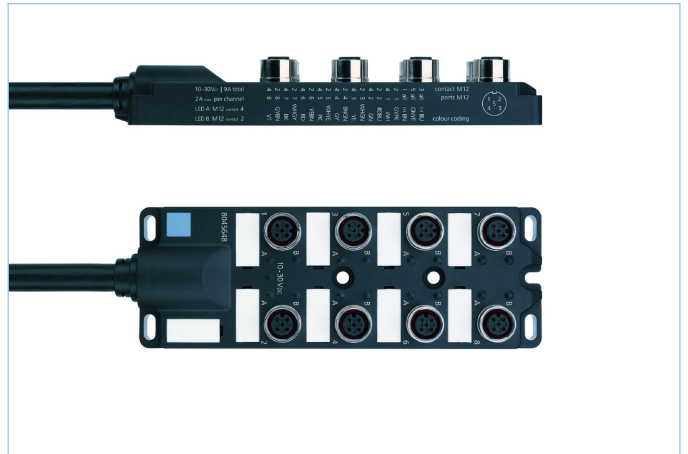


I/O-Modul passiv, 8 Ports, Festkabelanschluss, M12, Buchse, 3+PE

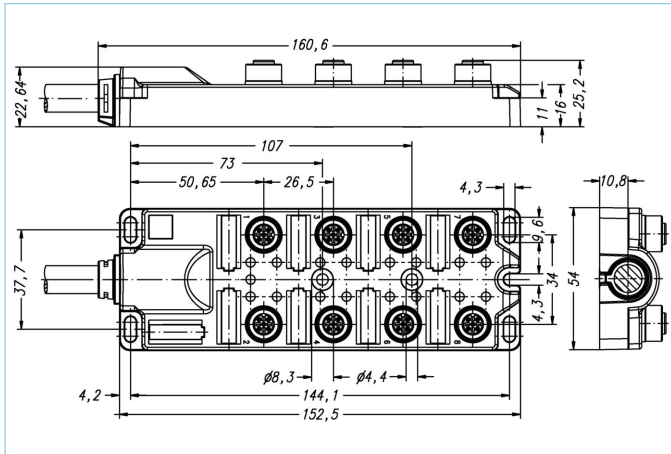

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	8I/OM12-5.4P2C-3/S370
Artikel-Nr.	8098914
Länge	3m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	8I_OM12-5_4P2C-m.stp
EAN	4047106280512
Hinweis	Bezeichnungsschilder (weiß) nicht enthalten

Technische Daten

I/O Verteiler	8-fach, mit Festkabelanschluss
I/O-Steckplatz	Buchse, M12
Polzahl	3+PE
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit Summenstrom	12A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Anzahl LED's	9
Anzahl I/O-Steckplätze	8
Schaltungslogik	pnp
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Betriebsspannungsanzeige	LED GN
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material Gehäuse	Kunststoff, PA, BK

Material Gewindeeinsatz	Metall, CuZn
Anschlussart	Festkabel
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Leitung	PUR, UL, S370
----------------	----------------------

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

Außendurchmesser Mantel	8,2 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	8 x 0,34 mm ² + 3 x 1 mm ²
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	WH, BK, GN, YE, GY, PK, VT, RD, BN, BU, GNYE
Biegeradius (bewegt)	min. 10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-5°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+80°C
Schleppketteneinsatz	2 Mio. Zyklen
Halogenfrei	Ja
Besondere Eigenschaften	flamwidrig, halogenfrei, LABS-frei, RoHS-konform, schleppkettenfähig

Belegungstabelle

I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	all (+)	all (-)	all (FE)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	5
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT	BN	BU	GNYE

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Zubehör

Schraubstopfen, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8081767>

Bezeichnungsschilder, I/O Verteiler Passiv, I/O Verteiler Aktiv

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8015002>

Zubehör Set, I/O Verteiler Passiv, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8087215>