



M12, 公头, 直型, 4针脚, D-编码, 屏蔽, 工业以太网 100 MBit/s

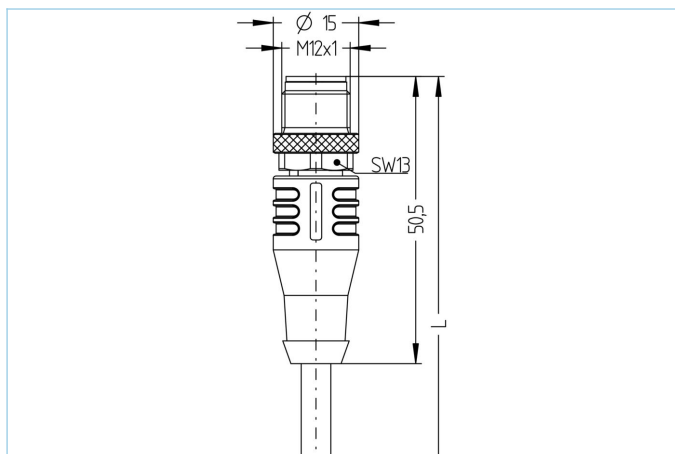

产品信息	
物料描述	IE-WASSY4.029-7/S5200
物料编号	8802898
长度	7m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-WASSY4.stp
EAN	4047106304515
技术参数	
连接头	公头, 直型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
编码	D
额定电压	60V
电流负荷 ( 40° )	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 5mΩ
传输特性	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 绿色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	带屏蔽
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	直型

电缆	
Cat5e, PVC, UL, S5200, PROFINET	
工业应用屏蔽, PVC电缆。此电缆达到 AWM-设计 21694验证或满足CAT5e ( 电气性能EN 50288-2-1 ) 要求	
外径	6,50 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	绿, 类似于 RAL6018
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	白, 蓝, 橙, 黄
导体结构	7 x 0.25 mm
弯曲半径 ( 固定 )	3 x Ø-电缆
弯曲半径 ( 重复 )	7 x Ø-电缆
环境温度 ( 重复 )	-40°C...+80°C
环境温度 ( 固定 )	-20°C...+60°C
屏蔽	带屏蔽
无卤素	否
UL AWM 类型	UL AWM 21694
传输特性	Cat5e
电缆额定电压	600 V UL rating
特性	阻燃, 高弹性, 抗微生物, 耐油, 耐油性, 抗臭氧, PROFINET Type B, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线
分类	
eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830