



M12, 母头, 直型, 3针脚, M12, 公头, 弯型, 3针脚, 传感器/执行器电缆

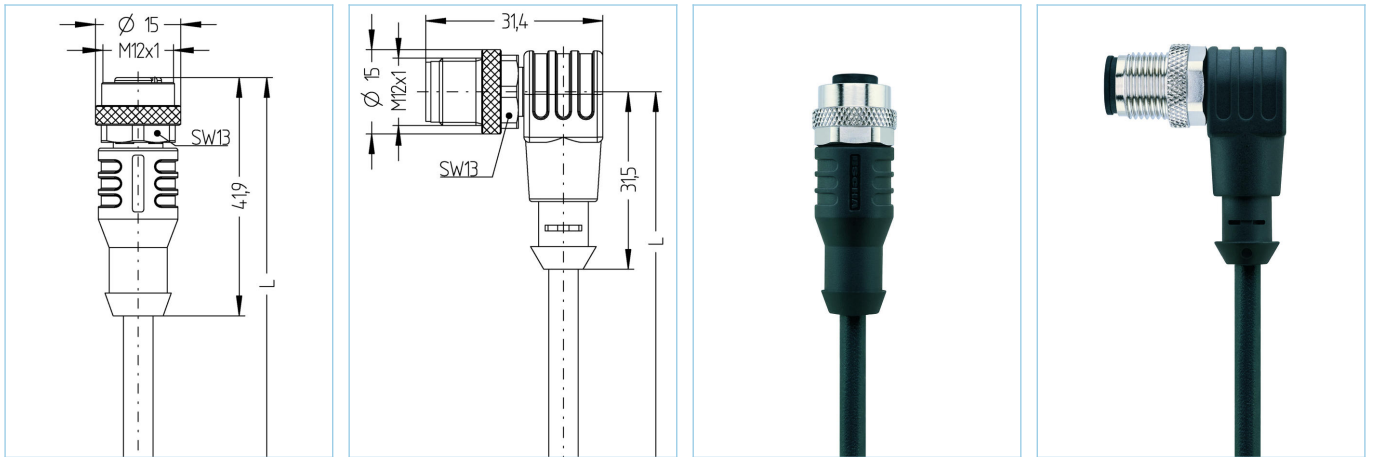

产品信息		
物料描述	AL-WAK3-m-AL-WWAS3/P01BK	
物料编号	V0007642	
Länge	按要求	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	AL-WAK3_AL-WWAS3.stp	
技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12	公头, 弯型, M12
针脚数	3	3
针脚分布	1 BN, 3 BU, 4 BK	1 BN, 3 BU, 4 BK
编码	A	A
额定电压	250V	250V
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 5m\Omega$	$\leq 5m\Omega$
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM	
标准	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
防护等级(安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

电缆	PVC, P01BK, UL
----	----------------

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

外径	4,60 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	黑, 类似于 RAL9005
线芯横截面积	3 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕, 蓝, 黑
导体结构	19 x 0.15 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	0°C...+80°C
环境温度 (固定)	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

分类	
----	--

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件	
----	--

装配-夹, M12	
-----------	--

<https://www.escha.net/cn/8047660>

扭矩扳手组	
-------	--

<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环Ø 9mm	
----------	--

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

螺栓, M12	
---------	--

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=812>

螺帽, M12	
---------	--

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=811>